

## ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

### Обратный клапан «Гранлок» серии CVS25, DN 1/4–2", PN 2,5–4,0 МПа из нержавеющей стали (Торговый Дом АДЛ, Россия)

#### Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.

#### Установка

Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе.

#### Присоединение

Внутренняя резьба BSP.


#### Технические характеристики

|  |                |
|--|----------------|
| Номинальное давление, PN               | 2,5 / 4,0 МПа  |
| Тест на прочность корпуса              | 3,75 / 6,0 МПа |
| Тест на герметичность корпуса          | 2,75 / 4,4 МПа |
| Максимальная температура рабочей среды | +250 °C        |

#### Спецификация

|   |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Корпус                          | Нерж. сталь 1.4301/ AISI304     |
| 2 | Крышка                          | Нерж. сталь 1.4301/ AISI304     |
| 3 | Диск                            | Нерж. сталь 1.4301/ AISI304     |
| 4 | Пластина ограничивающая нижняя  | Нерж. сталь 1.4301/ AISI304     |
| 5 | Пластина ограничивающая верхняя | Нерж. сталь 1.4301/ AISI304     |
| 6 | Пружина                         | Нерж. сталь 1.4301/ 10X17H13M2T |

#### Диаграмма «Температура — Давление»

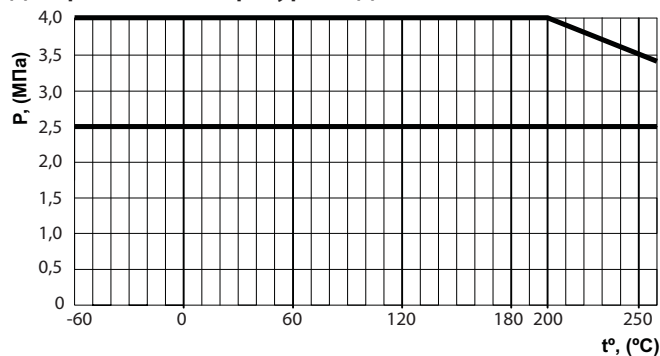

#### Размеры, (мм)

| Артикул            |                    | DN  |       | A    | B      |        | Kv, (м³/ч) | Масса, (кг) |
|--------------------|--------------------|-----|-------|------|--------|--------|------------|-------------|
| нерж. сталь 1.4408 | нерж. сталь 1.4301 | мм  | дюйм  |      | PN 2,5 | PN 4,0 |            |             |
| -                  | DF03A231702        | 6   | 1/4   | 47,5 | 40     | 40     | 0,8        | 0,35        |
| DF03A358875        | DF03A231708        | 10  | 3/8   | 47,5 | 40     | 40     | 1,8        | 0,35        |
| DF03A231533        | DF03A231709        | 15  | 1/2   | 55   | 40     | 40     | 3,96       | 0,38        |
| DF03A231534        | DF03A231711        | 20  | 3/4   | 61   | 45     | 45     | 7,20       | 0,38        |
| DF03A224442        | DF03A231712        | 25  | 1     | 71   | 49     | 49     | 10,80      | 0,57        |
| DF03A231535        | DF03A231713        | 32  | 1 1/4 | 60   | 65     | 65     | 18,0       | 0,61        |
| DF03A231536        | DF03A231714        | 40  | 1 1/2 | 72   | 80     | 83     | 23,0       | 0,91        |
| DF03A231537        | DF03A231715        | 50  | 2     | 72   | 80     | 83     | 36,0       | 1,13        |
| DF03A365308        | -                  | 65* | 2 1/2 | 122  | 108    | 108    | 60         | 3,8         |
| DF03A365309        | -                  | 80* | 3     | 140  | 122    | 122    | 89         | 4,9         |

#### Пример заказа

CVS25.04.25.40.P/P (CVS25, DN 25, PN 4,0 МПа, нержавеющая сталь, присоединение — резьба).

